

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みの上
正しくご使用ください。

LEDシーリングライト

CE-1004/CE-1005

再生紙を使用
しています。

PRINTED WITH
SOY INK
環境に配慮した大豆インキを
使用しています。



1-992184/A

Slimac

本製品（付属品を含む）は日本国内専用器具です

このたびは弊社の照明器具をお買い上げいただき、まことに有難う
ございます。裏面の『安全上の注意』は、よくお読みください。
この取扱説明書は、ご覧になった後も大切に保存してください。

●各部の名称

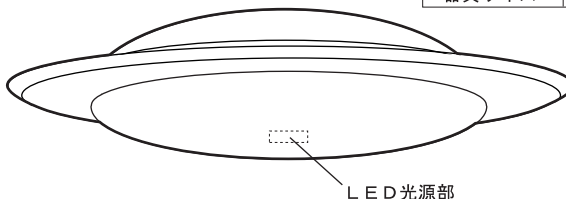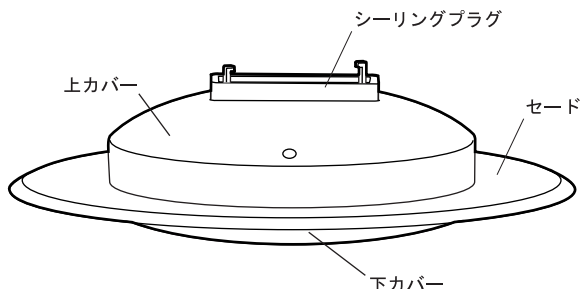

	CE-1004	CE-1005
LED色	昼白色(5000K)	電球色(2700K)
器具光束	550ルーメン	450ルーメン
LED消費電力	6W	
器具サイズ	Φ160×高さ50mm	

●器具の取付方法

1 天井の配線器具を確認する。

適合配線器具




注意 適合する配線器具をご確認ください。付いていない場合は、
工事店・電気店に依頼して取り付けてください。


注意 器具を取付ける際は、壁スイッチ等で電源を切ってから行って
ください。

2 本体にセードを取付ける。

注意 セードは本体にのせただけの状態です。簡単に取り外れますので、
外れても点灯には問題ありません。

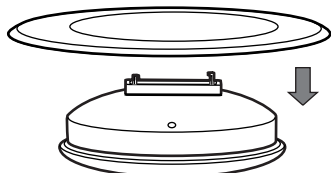

3 配線器具に取付ける。

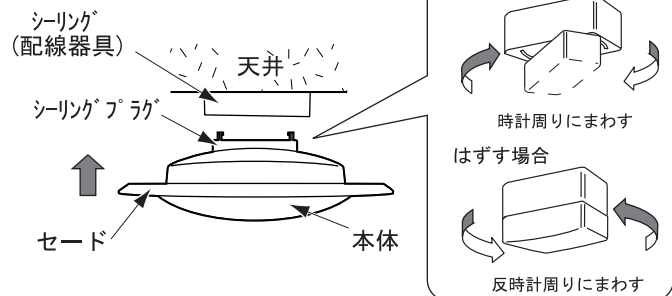

4 器具の点灯を確認する。

操作 壁スイッチで点灯の確認をしてください。

●ご使用上の注意



調光器（ライトコントロール）との併用は出来ません。
チラつきや立ち消え等の点灯不良や調光器、照明器具
の故障の原因になります。



安全上、LEDモジュールを直視することはおやめください。



カーテンなど、可燃物の近くで使用しないでください。火災の
原因になります。また点灯中はカバーが熱くなっていますので
さわらないでください。



点灯時は、必ず物から15cm以上はなしてご使用ください。

《ご注意ください》

- 表示された電源電圧(AC100V)、周波数(50/60Hz)以外で使用しないで
ください。
- 本製品をご使用中、ラジオ等の音響機器への雑音や他の家電製品の
赤外線リモコンが作動しない場合がごくまれにあります。この場合
はトラブルが発生しなくなる距離まで離してご使用ください。
- 調光機能のついたコンセント器具では絶対に使用しないでください。
(破損や発煙の原因となります。)

●アフターサービスについて

LEDが寿命等により点灯しなくなった場合、その他の故障に
つきましても、お預かりしての修理とさせていただきます。
弊社下記までご連絡の上、製品をお送りください。当社までの
送料はおお客様のご負担となります。お見積もり等をご確認させ
て頂いてからとなりますので、まずはご使用製品名と故障内容
をご連絡の上お問い合わせください。

〈お問い合わせ先〉

〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830
TEL:04-7191-5088 / FAX:04-7191-7774
営業時間 月～金曜日 午前10時～午後5時
スワン電器株式会社 サービス部

〈アフターサービスのお問い合わせは〉
器具本体の器具銘板で品番を確認の上、お買い上げいただきました
販売店・工事店、もしくは右記のメーカーまでご連絡ください。

スワン電器株式会社
www.slimac.co.jp

〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830
TEL 04-7191-5088 / FAX 04-7191-7774
※製品改良の為、予告なく変更することがあります。